


# Datenblatt KK 330

Doppelseitiges PET-Folienklebeband mit Acrylatklebstoff  
(stark/schwach klebend)

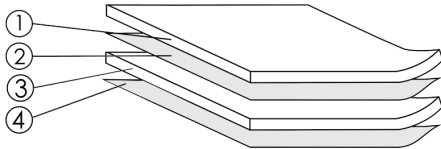

- ① Silikonpapier
- ② Acrylatkleber (schwach klebend)
- ③ Polyester-Folie
- ④ Acrylatkleber (stark klebend)

## Technische Daten

Klebstoff	ablösbarer Acrylatkleber (abgedeckte Seite) / permanenter Acrylatkleber
Träger	Polyester-Folie
Abdeckliner	Silikonpapier
Bandstärke	23 µ
Gesamtstärke	70 µ
Klebkraft auf V2A Stahl	permanente Seite > 30 N/25 mm (nach FTM 1)
Klebkraft auf V2A Stahl	wiederablösbare Seite > 1,5 N/25 mm (nach FTM 1)
Scherfestigkeit	permanente Seite > 10 h (nach FTM 8)
Scherfestigkeit	wiederablösbare Seite > 5 h (nach FTM 8)
Temperaturbeständigkeit	- 40°C bis + 100°C

Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) sowie 2006/122/EG (PFOS).  
Es enthält keine in der VDA-Liste aufgeführten Stoffe.

**Anwendungsbeispiele finden Sie unter: [www.kk-klebertechnik.de](http://www.kk-klebertechnik.de)**

### Haltbarkeit / Lagerung

In Originalverpackung bei 21° C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit gelagert, hat dieses Produkt eine Haltbarkeit von 12 Monaten.  
Überprüfen Sie sorgfältig vor der Verarbeitung, dass die Kontaktfläche vollkommen trocken und frei von Öl, Fett und Staub ist.

### Hinweis

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich.  
Die Angaben dieses Datenblattes haben nur den Charakter einer allgemeinen Empfehlung.  
Zur Eignung des Produktes für den gewünschten Zweck muss durch eigene Tests unter Originalbedingungen sichergestellt werden, dass das Material geeignet ist.